L&L LINEAR

TRANSFERTISCH MIT ROLLENFÜHRUNG TMR 6
TRANSFERTABLE WITH ROLLER GUIDES TMR 6

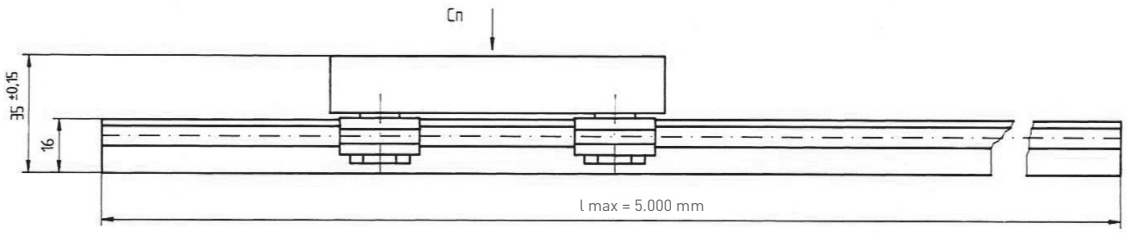

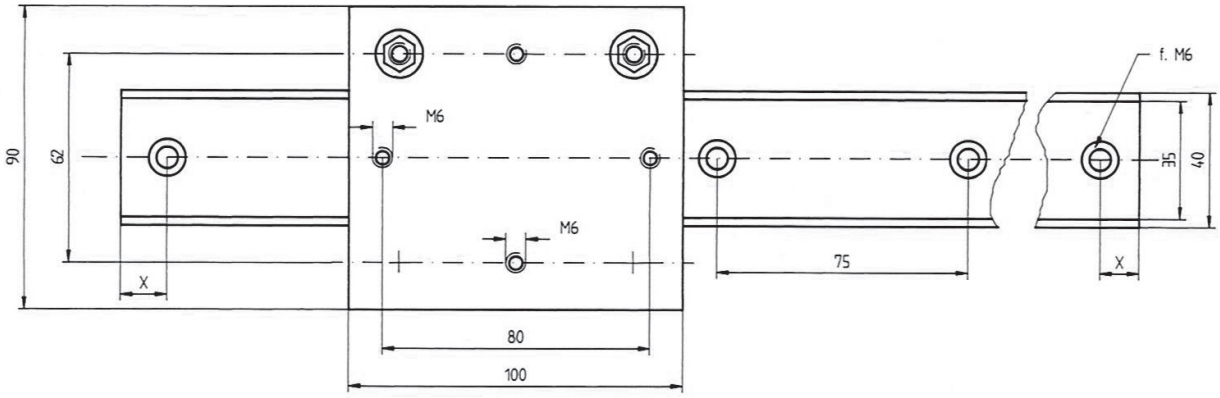

V max = 10 m/s
a max = 50 m/s2

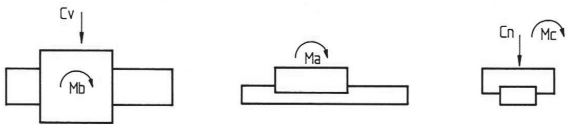

Belastungsangaben
Load index

Typ Type	C_n	C_{no}	C_v	C_{vo}	M_a	M_{ao}	M_b	M_{bo}	M_c	M_{co}
TMR 6	800	880	1.600	2.200	28	30,8	64	88	24,8	27,3